

7セグメント表示器 SEG45 取扱説明書

SEG45H3G-2MW
SEG45H2G-2MW
SEG45H1G-2MW
SEG45H3D-2MW
SEG45H2D-2MW
SEG45H1D-2MW
SEG45H3G-W
SEG45H2G-W
SEG45H1G-W
SEG45H3D-W
SEG45H2D-W
SEG45H1D-W
SEG45H3G
SEG45H2G
SEG45H1G
SEG45H3D
SEG45H2D
SEG45H1D

1.仕様	2
2.形式及び種類	2
3.配線方法	2
4.外形図	3
5.配線用端子台部	3
6.点灯条件	4

2010年02月25日 作成

サカエ電機株式会社

住所:名古屋市千種区内山三丁目30-10

電話:052-731-2591

FAX :052-731-8233

<http://www.sakaedenki.co.jp/>

メールアドレス shop@sakaedenki.co.jp

担当者	
営業	業務
後藤	伊藤

1.仕様

仕様	SEG45-***
定格入力電圧	DC24V
消費電流	100mA (定格電圧時)
表示方法	発光ダイオードによるドットセグメント表示
文字高さ	45mm
外形寸法	90(H)×50(W)PNP 100(H)×50(W)NPN



2.形式例及び種類

SEG45H3G-2MW

シリーズ名(文字高さ45mmタイプ)
桁数 最大3桁
コモン指定記号 G-PNP D-NPN
光量調整タイプ(2MW、白色のみ)
発色指定 指定無し-赤 W-白


形式例
眩し過ぎないように明るさ調整タイプ白色1桁 PNP
SEG45H1G-2MW
眩し過ぎないように明るさ調整タイプ白色3桁 NPN
SEG45H3D-2MW
白色2桁 PNP
SEG45H2G-W
赤色3桁 NPN
SEG45H3D

3.配線方法

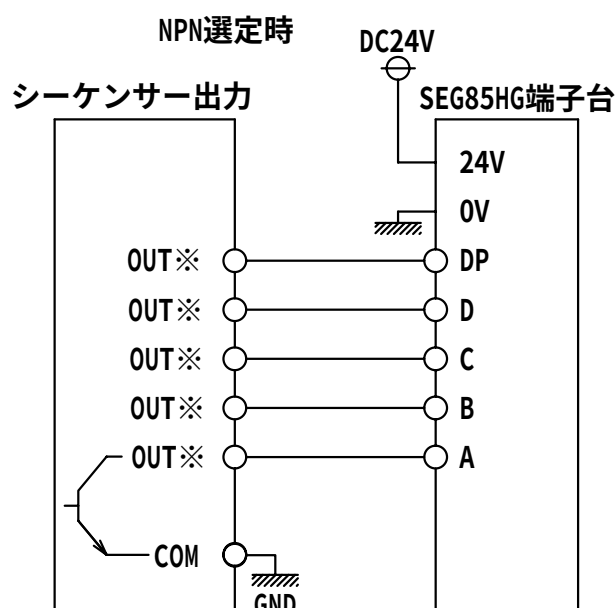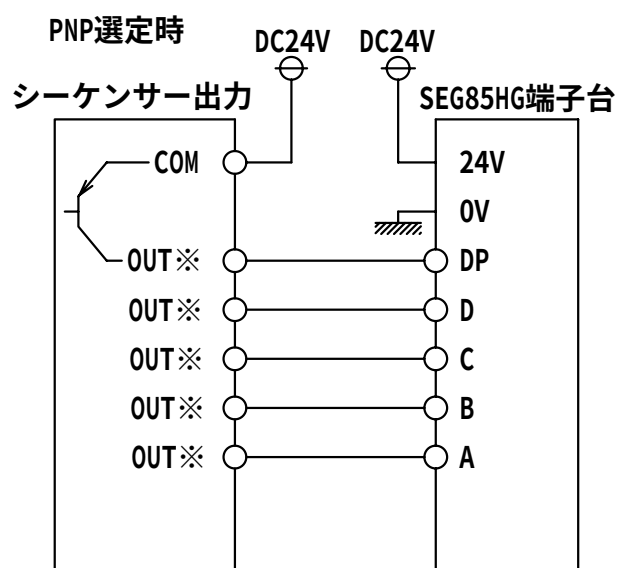


本製品はアイソレーションされておりません。
電源(DC24V)は必ずシーケンサーの出力カードと
同じにしてください。

4. 外形図

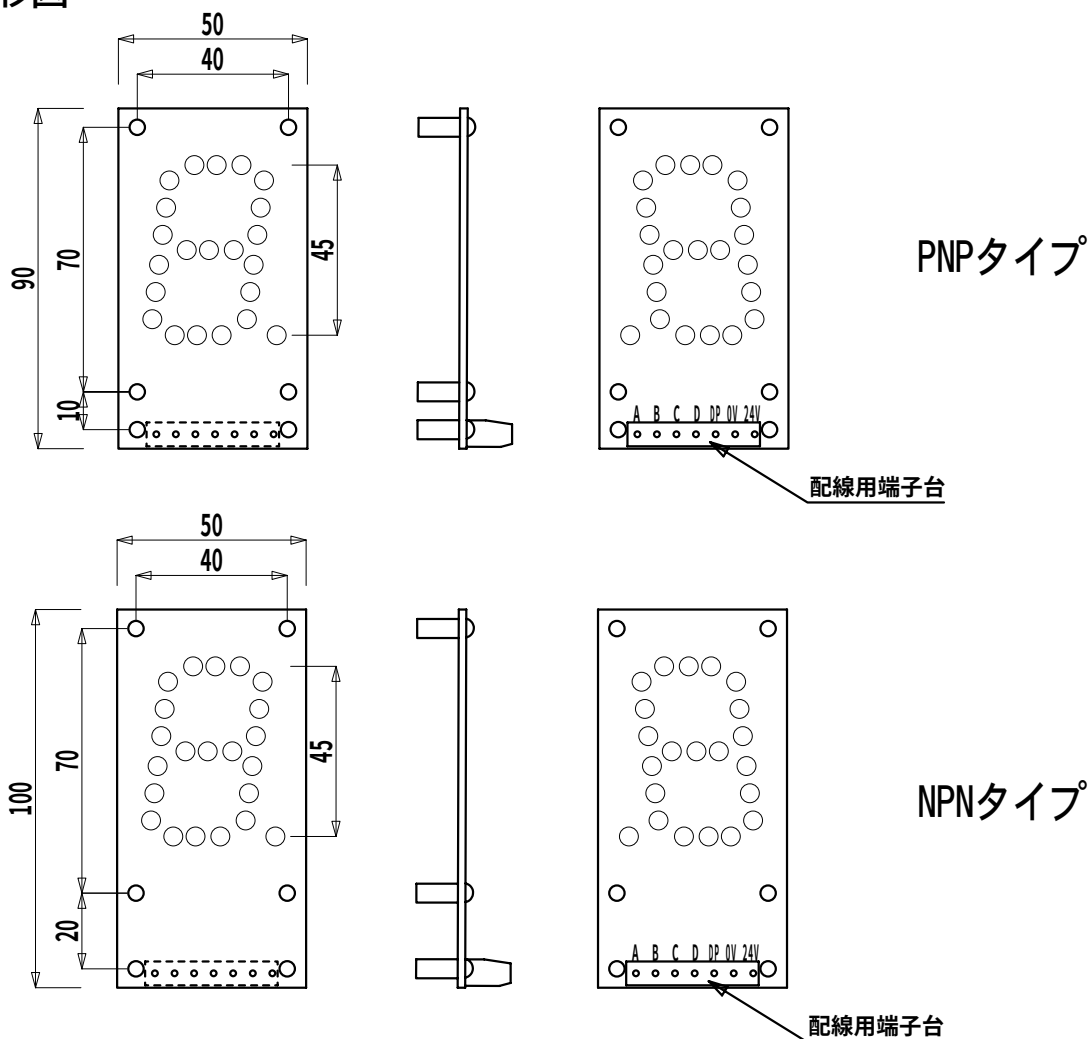

5. 配線用端子台部

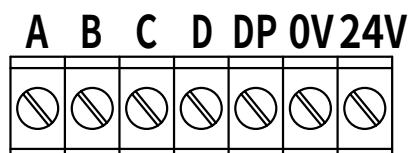

端子台への配線方法

通信ケーブルを端子台へ差し込み、細いマイナスドライバーで上部のネジを締める事により棒端子を固定します。

推奨締め付けトルク：0.4N・m

推奨棒端子：BT1.25-10-1(ニチフ)

注1: 端子台に電線を差し込む前に上部のネジを十分緩めて下さい。

ネジが締め切り切った状態で電線を差し込むと、固定金具の下に電線が入り込んで固定出来ない場合があります。

注2: 棒端子には、短絡防止の為マークチューブを被せて下さい。

注3: 指し込み口に電線を2本接続する場合、棒端子の背中どうしを合わせて挿入し、ネジを締めて下さい。

6.点灯条件

	PNP選定時					NPN選定時				
	D	C	B	A	DP	D	C	B	A	DP
	L	L	L	L	—	H	H	H	H	—
	L	L	L	H	—	H	H	H	L	—
	L	L	H	L	—	H	H	L	H	—
	L	L	H	H	—	H	H	L	L	—
	L	H	L	L	—	H	L	H	H	—
	L	H	L	H	—	H	L	H	L	—
	L	H	H	L	—	H	L	L	H	—
	L	H	H	H	—	H	L	L	L	—
	H	L	L	L	—	L	H	H	H	—
	H	L	L	H	—	L	H	H	L	—
	—	—	—	—	H	—	—	—	—	L